


A	参数表				
	项目名称	规格及参数		接线定义	
	驱动电机	功率	2000W		
		电压	48V		
		电流	52A		
		额定转速	1500rpm		
		额定扭矩	12.7N.M		
		空载电流			
		极对数			
		线长			
B	转向电机	功率	800W		
		电压	48V		
		电流	21A		
		额定转速	1500rpm		
		额定扭矩	5N.M		
		空载电流			
		极对数			
		线长			
	制动器	电压	24V	正极	红色
		功率		负极	黑色
零件代号					
借(通)用件登记	电机编码器	类型		分辨率	
		工作电压		输出形式	
		相应频率		输出电流	
旧底图总号					
底图总号	速度传感器	类型		分辨率	
	角度传感器	类型		分辨率	
	限位传感器	电压	DC12-24V	输出形式	NPN
	原点传感器	电压	DC12-24V	输出形式	NPN
签 字	回转支承轴承	150齿	3模	齿比	1:7.5
日 期	转向齿轮	20齿	3模		
	行走减速机	速比	1: 35		
	转向减速机	速比	1: 35		
	行走速度	M/min	33.64		

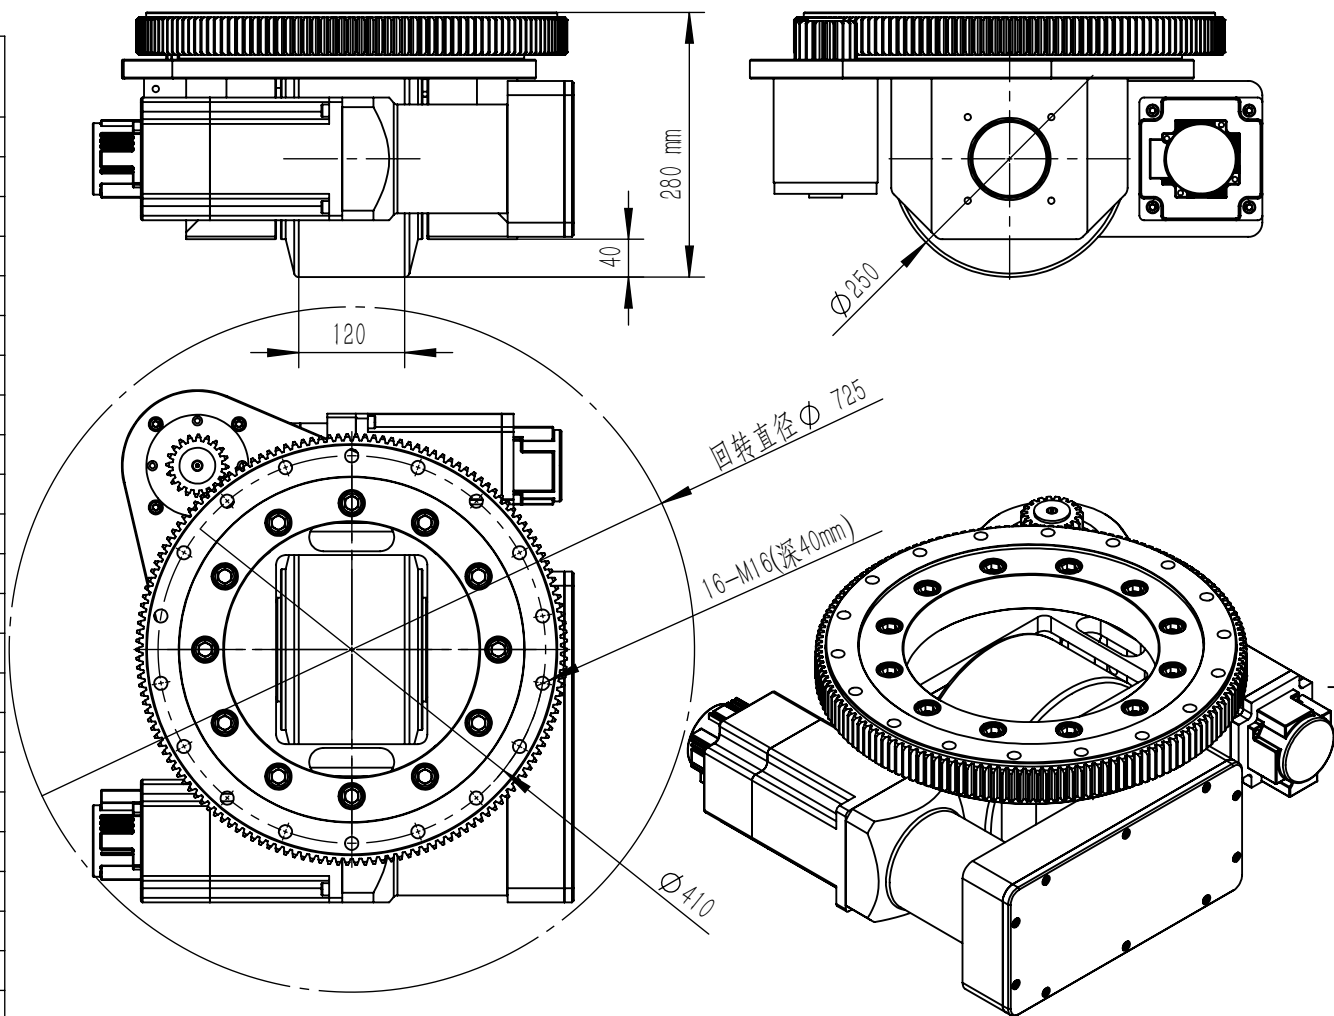

						广州市中立智能装备 ZONTI 科技有限公司										
												阶段标记			质量	比例
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日											
设计			标准化								ZLC-280-20008-8008-33.64					
校核			工艺													
主管设计			审核													
			批准			共 张 第 张		版本		替代						