


差分立式舵轮总成-310 系列


型号：ZLCL-310-15008-4008-69

ZLCL-310-12008-4008-69

ZLCL-310-7508-2008-69

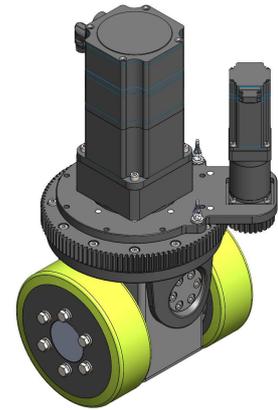

尺寸图：

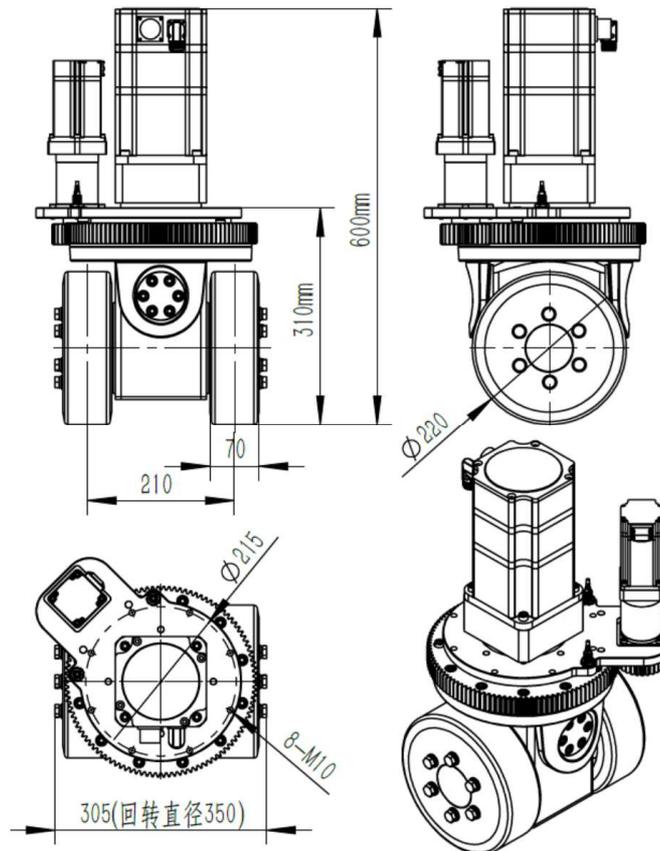

参 数 表

型 号	驱动电机	电压	转向电机	电压	额定扭矩	转速	备注
	<i>W</i>	<i>V(DC)</i>	<i>W</i>	<i>V(DC)</i>	<i>N. M</i>	<i>rpm/min</i>	
15008-4008-69	1500	48	400	48	5	3000	驱动器：美国
12008-4008-69	1200	48	400	48	3.8	3000	驱动器：美国
7508-2008-69	750	48	200	48	2.39	3000	驱动器：美国
速度传感器							伺服电机
角度传感器							伺服电机
限位传感器		24	<math>< 3\text{kHz}, 15\text{mA}, \text{NPN}, 2\text{mm}</math>			德 国	10-30VDC
项 目	单 位	15008	12008	7508			
行走速度	<i>M/min</i>	69.00	69.00	69.00			可定制
速 比	<i>i</i>	29.6	29.6	29.6			
牵 引力	<i>N</i>	1315.6	999.8	628.8			
最大负载	<i>kg</i>	2894.2	2199.6	1383.4			参考值